HMT LED 45

DESCRIPCIÓN

- Relojes para interior y exterior disponibles en varios tamaños y colores. LED de alta luminosidad.
- Colores de LED disponibles: rojo, blanco o ámbar.
- Control mediante teclado (2 teclas en el interior del reloj) o mediante mando a distancia inalámbrico 433,92 MHz.
- Sincronización radio opcional DCF o GPS (precisión absoluta).
- Sincronización por distribución horaria: AFNOR, DHF, NTP o PC.
- Pantallas en simple o doble cara.

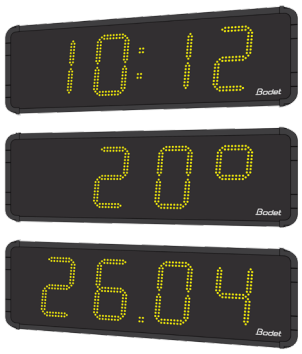

Consulte la página del producto en
>> www.bodet-time.com <<

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Distancia de lectura óptima**..... 200 metros con ángulo de lectura de 160°.
- **Ajuste de la luminosidad**..... Automático (soleado, nuboso o nocturno).
- **Duración de la alternancia ajustable**..... 2 a 6 segundos.
- **Visualización**..... Muestra la hora, fecha y temperatura, contaje y descontaje, valor del cloro y de la humedad Fijo o en alternancia (los valores del cloro y la humedad se introducen manualmente).
- **Formato de la hora**..... Modo 12 o 24 h.
- **Cambio automático de hora**..... Verano/invierno.
- **Muestra la temperatura**..... En Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) de -99° a +99,9°.
- **Visualización**..... Selección °C o °F por el menú. Resolución: 0,1°C.
  Precisión: ±0,5°C de -10 a +85°C.
  Ajuste offset posible de – 9,9° a + 9,9°.
  Menú de test de la pantalla.
- **Modo de sincronismo NTP**..... Únicamente en Multicast.
- **Opción temperatura HF 869 MHz**..... Distancia de comunicación (a través de una pared) 50 metros.
  Transmisión de las informaciones hacia el reloj cada 15 segundos.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de aluminio color negro. IP 54, IK 07.
- **Vidrio**..... Cristal de protección antirreflejos.
- **Temperatura de funcionamiento**..... -20°C a +50°C.
- **Humedad**..... 93% a 40°C.
- **Tarjetas electrónicas**..... Tropicalizadas.
- **Fijación**..... Montaje mural o con brazo opcional.
- **Peso**..... 17 Kg.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- **Alimentación**..... 100-240VAC 50/60HZ.
- **Consumo en corriente**..... 0,8A / 0,4A.

OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN

- **939 051**..... Tarjeta Sinc. AFNOR / IMPULSOS
- **939 052**..... Receptor DHF (con antena incluida) de temperatura HF y la hora DHF
- **939 053**..... Tarjeta de sincronización con PC / ASCII para mostrar datos numéricos
- **939 054**..... Tarjeta sincronización NTP
- **939 055**..... Tarjeta opcional control de relés
- **939 056**..... Tarjeta Sinc. AFNOR o Impulsos 1/2 SERIE MN

REFERENCIAS

- **939 361***..... HMT LED 45 cm
- **935 011**..... Sonda de temperatura (5m de cable)
- **939 040**..... Mando a distancia inalámbrico
- **939 041**..... Sonda de temperatura HF
- **939 045**..... Sonda de temperatura y humedad con cable de 5 m
- **915 296**..... Kit cable para doble cara (para la sincronización dos HMS no contiguos)

*Añadir la letra que corresponde al color: R=rojo, J=amarillo, W=blanco.

Réf.: 643995 N 10/16

Documento no vinculante. © 2016, Bodet SA. Todos los derechos reservados.

FIJACIÓN PARED

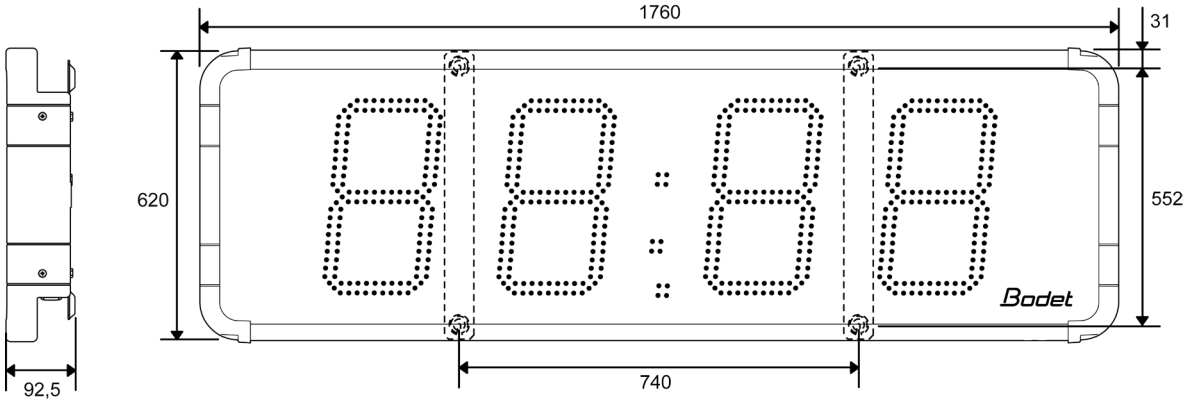

Dimensiones en mm

Réf.: 643995 N 10/16

Documento no vinculante. © 2016, Bodet SA. Todos los derechos reservados.