


Style 12

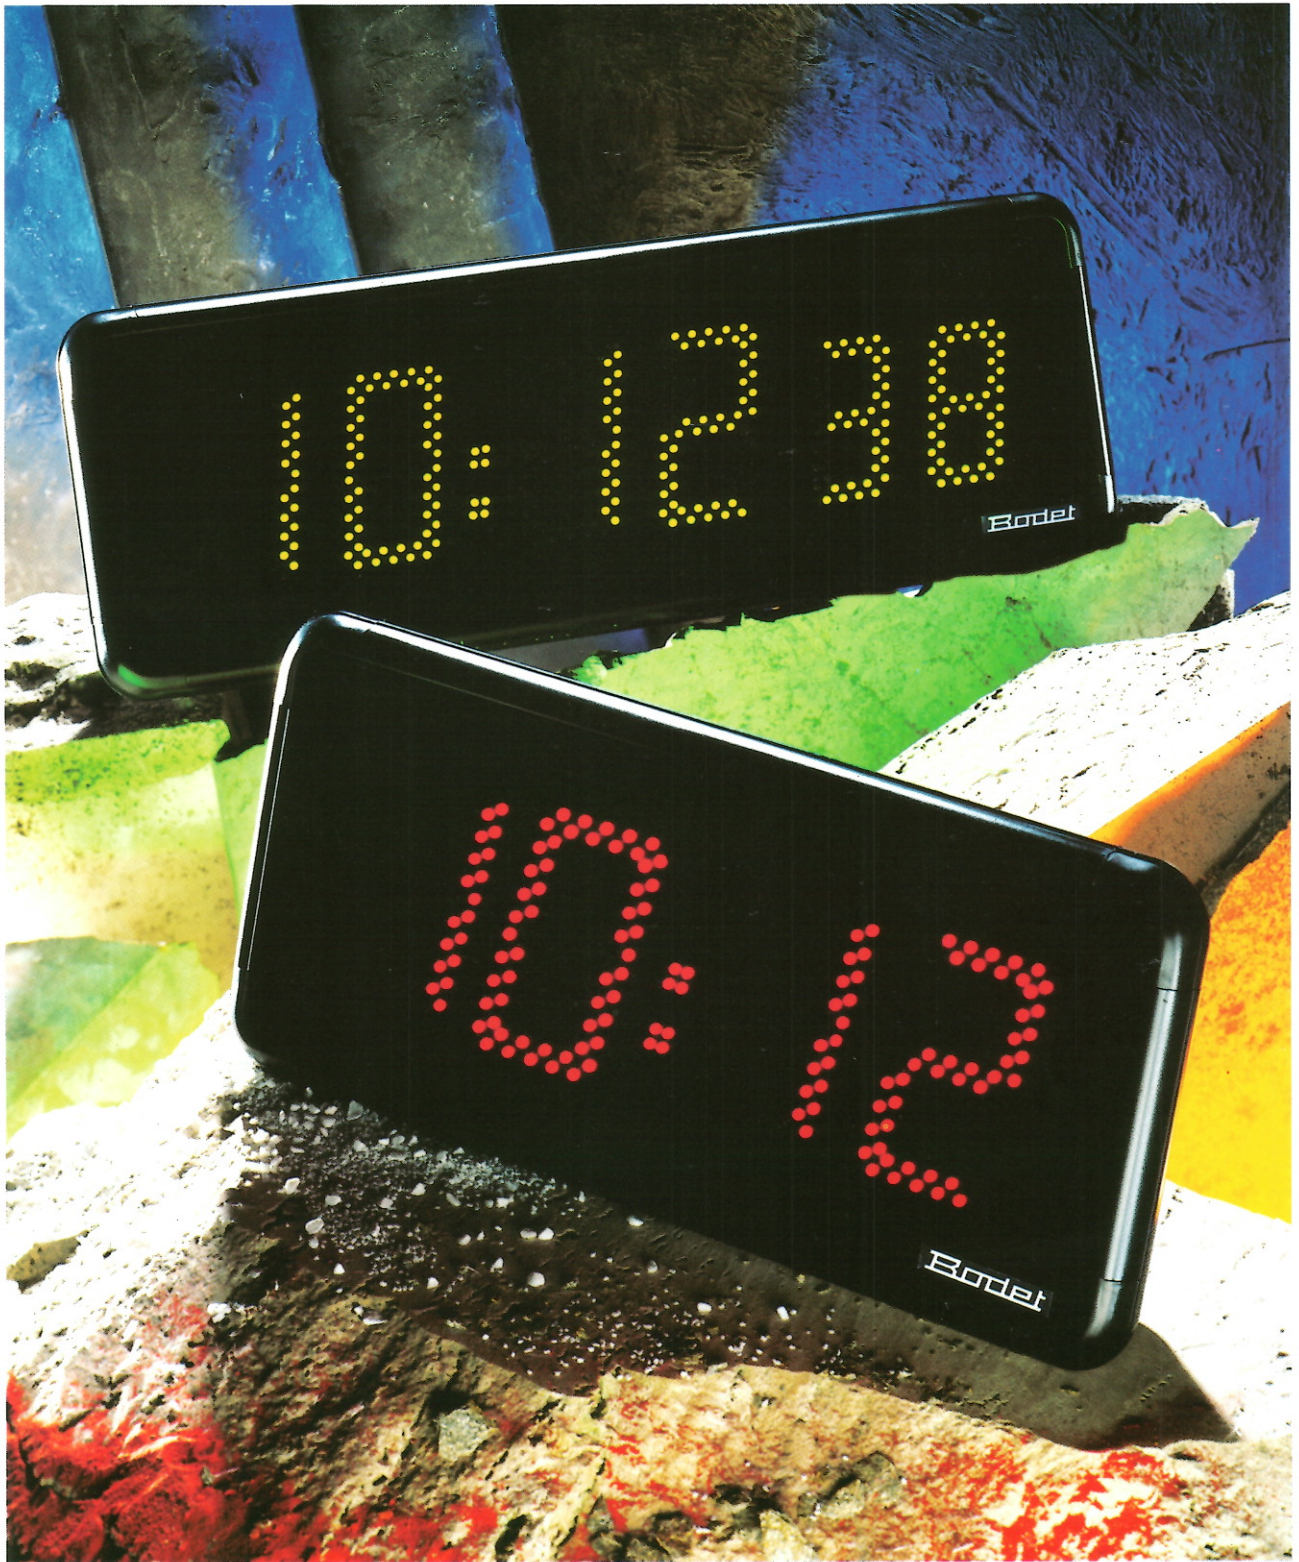

**RELOJES LUMINOSOS
VISIBLES A 50 METROS**

Bodet

Style 12

La gama **Style** 12 está destinada para el equipamiento de locales de grandes dimensiones, halls de aeropuertos, estaciones, bancos, hoteles.

Su diseño sobrio y elegante le permite adaptarse a cualquier decoración interior.

Modelos

El **Style** 12 visualiza las horas y los minutos.

OPCIÓN: Sonda de temperatura para el marcaje alternativo de la hora y la temperatura.

El **Style** 12 S visualiza las horas, los minutos y los segundos.

OPCIÓN: Pupitre cronómetro para fijar o empotrar con selectores de funcionamiento reloj/cronómetro, contaje/descontaje.

Funciones Start, Stop, Tiempo intermedio, Preselección, Puesta a cero. Cierre de un contacto al final del contaje o del descontaje. Conexión al reloj con 2 pares telefónicos 6/10.

Movimientos

1 - Receptor de impulsos:

- Minuto o 1/2 minuto // 12-24 48V (6 mA a 24V)
- 1/2 minuto serie 65 - 100 mA (2 V con shunt 33Ω)

2 - Receptor tiempo codificado AFNOR NFS 87 500-A / IRIG B.

Para estos dos movimientos, posibilidad de funcionamiento independiente cuarzo, por selección en el teclado integrado.

OPCIÓN: Radio sincronización antena France-Inter o DCF

Versiones

1- Interior, protección IP51. Display rojo, verde o amarillo con ajuste manual de la luminosidad.

2- Exterior estanco IP53. Display rojo o amarillo, alta luminosidad con ajuste automático mediante célula fotosensible.

Antirreflectante.

Características generales


- Caja de aluminio negro mate.
- Display con dos filas de diodos luminosos.
- Altura del dígito: 12,5 cm.
- Legibilidad: 50 m.
- Teclado integrado para la puesta en hora.
- Fijación sobre soporte mural con cierre de seguridad.
- Alimentación 230 V 50 Hz 30 W.
- Salvaguarda de la hora durante 72 horas en caso de corte de corriente.
- Temperatura de funcionamiento: Reloj interior 0 / 50°C
Reloj exterior -30 / 60°C

OPCIONES:


- 1- Soporte para sobremesa.
- 2- Fijación mural o a techo para simple o doble cara.
- 3- Suspensión por cadena, simple o doble cara.
- 4- Cable de conexión para el montaje de doble cara que permite que uno de los relojes sea receptor del otro.
Necesario en los dos casos siguientes:
 - relojes independientes (con o sin antena)
 - relojes **Style** 12 con opción de temperatura



Esquema de conexión:

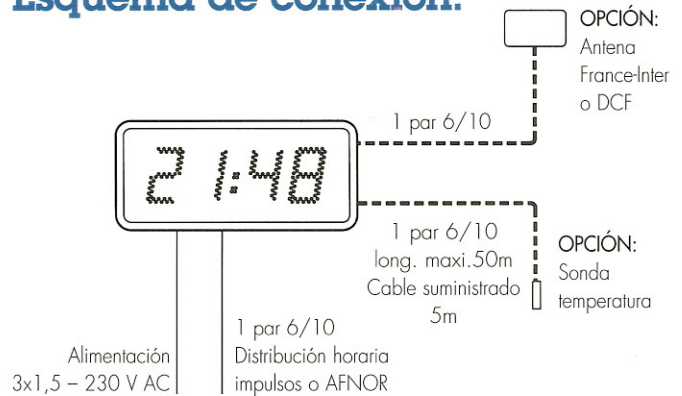

Dimensiones (MM) y pesos

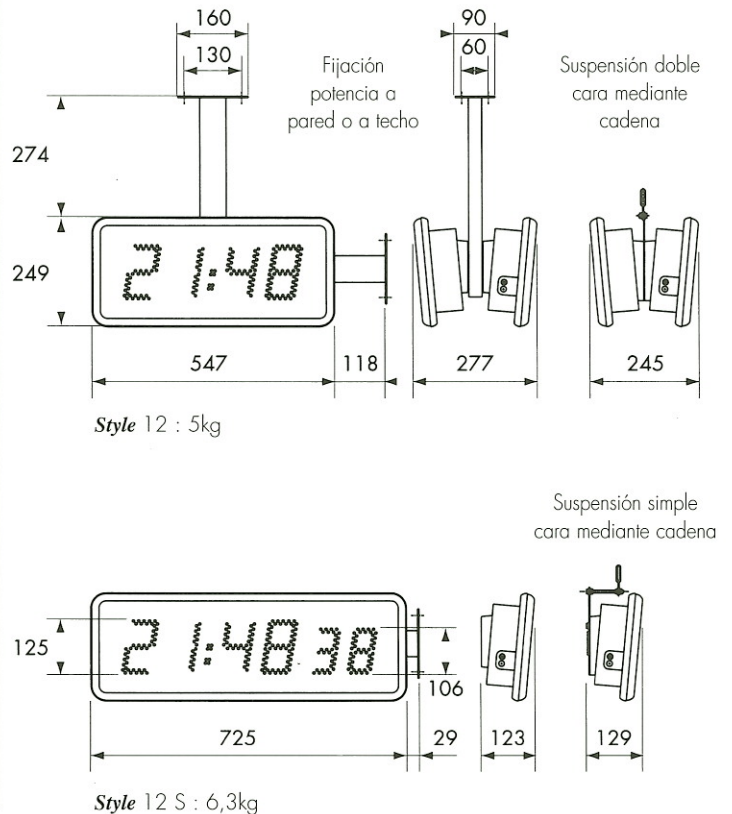

**RELOJERIA INDUSTRIAL,
MONUMENTAL Y URBANA**
Ind. Rekalde 1, Local 34 - 20018 DONOSTIA
Tels. 943 27 39 66 - 943 27 40 47 - Fax: 943 28 30 46

597 00 42
3 01 17
et@bodet.es



Bodet se reserva el derecho de aplicar a sus aparatos ciertas modificaciones estéticas o de color sin previo aviso



C/
nº
ht