STYLE 10 DATE

DESCRIPCIÓN

- Reloj calendario de interior en varios idiomas con LED CMS.
- Visualización de las horas, los minutos, los segundos, la fecha, el día y la semana.
- Altura de los números 10 cm (letras 7 cm), distancia de visualización: 40 metros.
- Ángulo de visión: 120°.
- Colores de los LED : rojo, verde, amarillo, azul y blanco.
- Receptores: autónomo, de impulsos, radio ALS, radio DCF, radio DHF, AFNOR y NTP.

NORMAS

- CEM: - EN55032.
  - EN55024.
- LVD: EN60950.
- RED (modelos radio): EN301-489-3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Posibilidad de ajustar la luminosidad....** 4 niveles.
- **Visualización en modo.....** 12 o 24 h.
- **Modo Eco.....** Ahorro de energía programable o predefinido sobre una banda horaria.
- **Cambio automático de la hora .....** Verano/invierno y calendario perpetuo.
- **Almacenamiento de la base horaria.....**
  - Reloj autónomo: 15 días en caso de interrupción de corriente.
  - Receptor de impulsos: salvaguarda y recepción de impulsos sin batería en caso de fallo en la alimentación.
  - Otras sincronizaciones: cada vez que se enciende, el reloj espera la señal de sincronización.
- **Precisión horaria.....** 0,2 seg/día (sin recepción NTP: la precisión depende del servidor horario).
- **Funcionamiento.....** Silencioso.
- **Números.....** 7 segmentos de 5 LED.
- **Separación de las horas y los minutos...** 2 puntos de LED.
- **Configuración.....** 2 botones.
- **Receptor NTP.....**
  - Sincronización unicast, multicast y por DHCP.
  - Configuración avanzada desde el servidor web integrado.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción.....** ABS/PMMA negra (IP30, IK02) y vidrio en PMMA.
- **Temperatura de funcionamiento.....** De -5 a +55°C.
- **Peso.....** 4 Kg.
- **Dimensiones.....** Ver al dorso.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

- **Fuentes de alimentación.....**
  - Receptores autónomos, de impulsos, AFNOR y radio DHF: 100-240.
  - Receptores radio ALS, DCF: 230 VAC.
  - Receptor NTP: PoE (Power Ethernet) – clase 0.
- **Consumo máximo.....** 9 W.
- **Protección eléctrica.....** Receptores NTP: clase 3.
  Otro sincronizacións: clase 2.

REFERENCIAS STYLE 10 DATE (POR SINCRONIZACIÓN)

- **946 91x.....** Receptor independiente
- **946 92x.....** Receptor de impulsos
- **946 9Fx.....** Receptor ALS
- **946 9Dx.....** Receptor DCF
- **946 94x.....** Receptor DHF
- **946 95x.....** Receptor AFNOR
- **946 97x.....** Receptor NTP

- **946 007.....** Soporte doble cara a techo o pared
- **946 008.....** Soporte simple cara a techo o pared

- **Para el color de los LED, cambiar la «x» de la referencia por:** 1: rojo - 2: verde - 3: amarillo - 4: azul - 5: blanco

Réf.: 643N35F 08/18

Bodet

Documento no vinculante. © 2018, Bodet SA. Todos los derechos reservados.

FIJACIÓN PARED

Dimensiones en mm

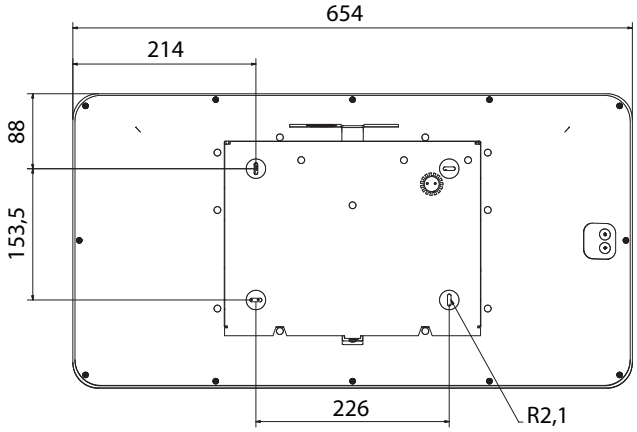



FIJACIÓN EN EL SOPORTE

Dimensiones en mm

- La fijación en el soporte permite el montaje en el techo o en bandera.
- Construcción: acero.
- Color: negra.

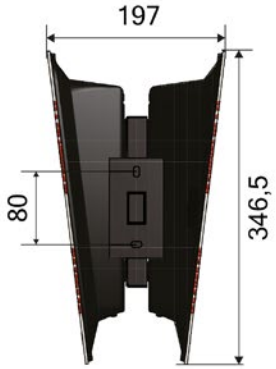

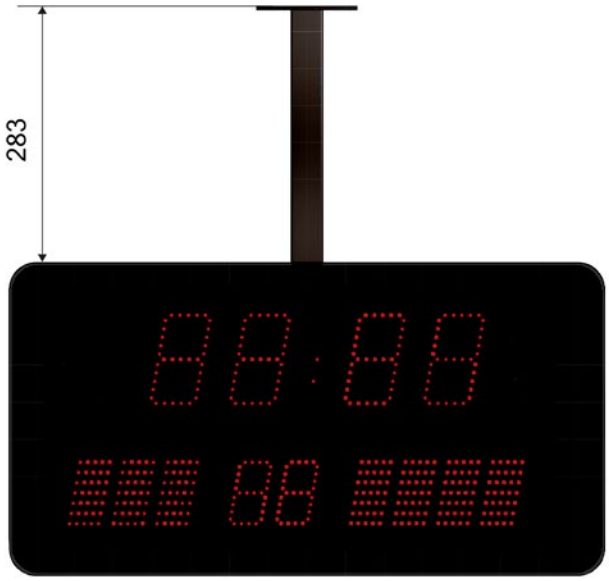

Réf.: 643N35F 08/18

Documento no vinculante. © 2018, Bodet SA. Todos los derechos reservados.